


# Panneaux Acoustiques

## Utilisation

Ces panneaux acoustiques sont particulièrement adaptés à la construction de cabines acoustiques, de capots pour lesquels les performances acoustiques demandées sont élevées.

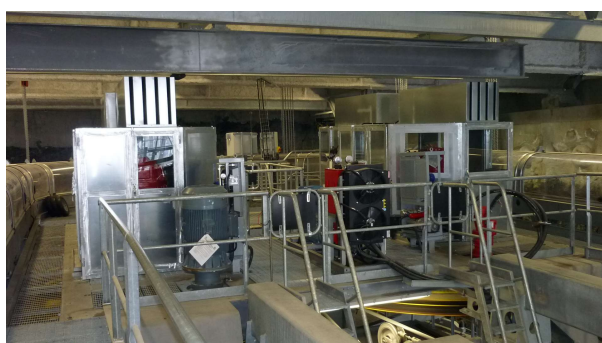

## Mise en œuvre

Leur mise en œuvre sur une structure tubulaire, permet un démontage facile. Ils peuvent être montés sur charnière ou en fixe par des vis ou des boutons moletés. L'étanchéité acoustique est assurée par un joint acoustique entre les panneaux et la structure.



Les **panneaux acoustiques** « Zed 102 » de COMETAC sont des panneaux sandwich sur mesure. Les matériaux utilisés lui confèrent un indice d'isolement et un coefficient d'absorption élevé.

## Caractéristiques techniques :

Dimensions : Sur mesure

Épaisseur : 102 mm

Finition : Acier galvanisé ou peinture Epoxy RAL

Poids : 33 Kg/m<sup>2</sup>

Indice d'isolement :  $R_w = 44$  dB

